

**ESCOLA
DIGITAL**

*kits de computadores e
de conectividade*



Manual de configuração Hotspot ZTE com cartão VODAFONE




equipa.ptescbvr.pt

Etapas de configuração


1. Inserir o cartão na ranhura como mostrado na imagem




2. Ligar o hotspot
3. Nas definições de rede, ligar ao ZTE_*****
4. Inserir a **HiFi Key** que se encontra na parte de trás do hotspot
5. Verificar que está ligado, mas “Sem Internet”

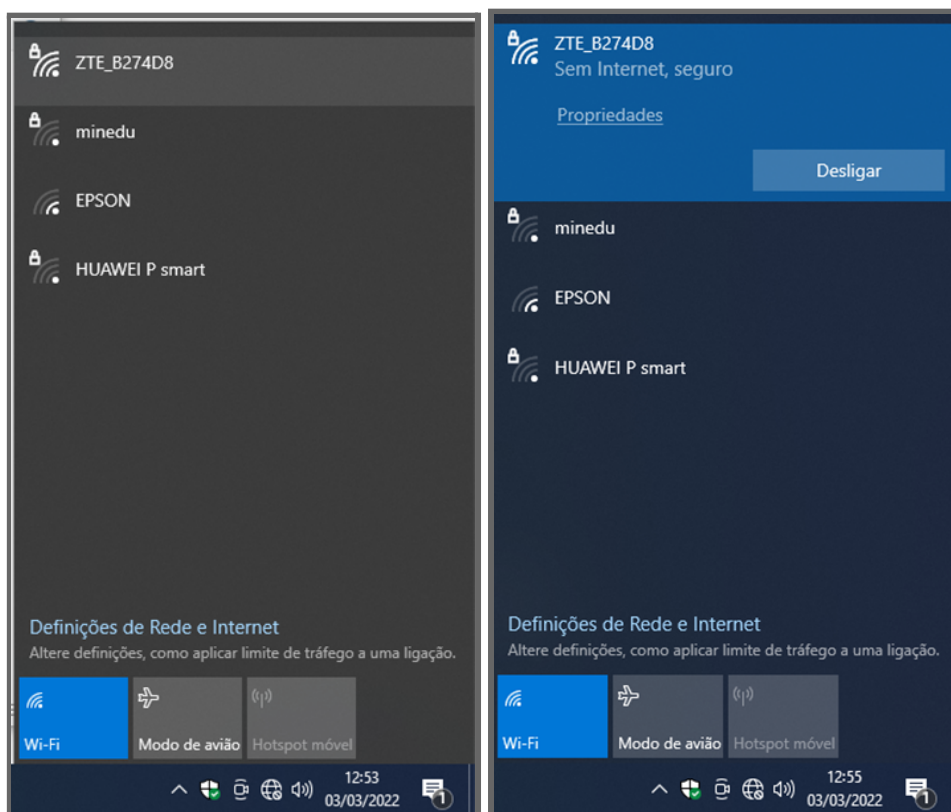

6. Abrir um browser e inserir o endereço **192.168.0.1**

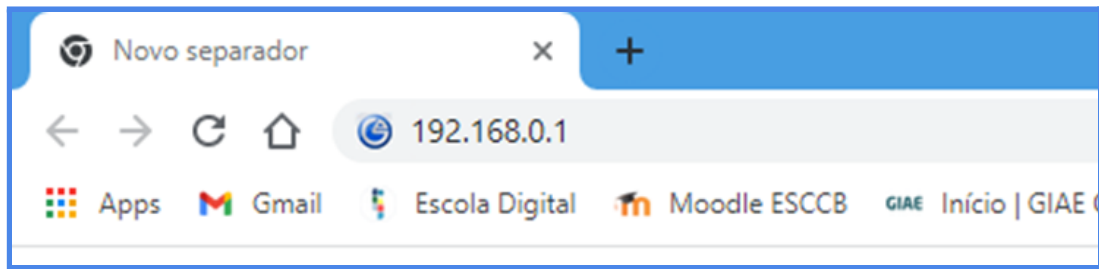


7. Fazer o login com a palavra passe **admin**

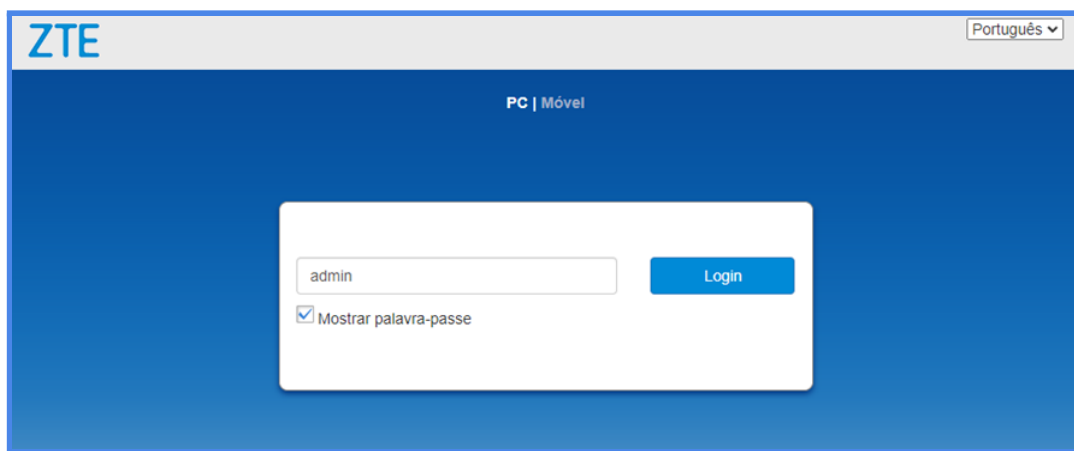

8. Selecionar “**Definições**” UTMS (passo 2 da imagem abaixo)



9. Selecionar a opção **APN**

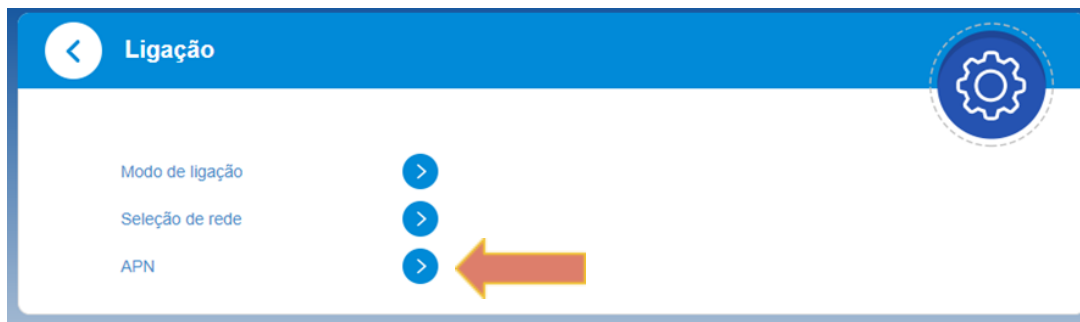

10. Selecionar a opção **Manual**

11. Na opção **APN** inserir: **ensino.vodafone.pt**

12. Clicar no botão **Predefinir**

The screenshot shows the 'APN' settings screen. At the top, there is a blue header with a back arrow and the title 'APN'. On the right side of the header is a gear icon. Below the header, there are several settings items:

- Perfil atual:** Vodafone PT
- Modo:** Automático Manual (A red arrow points to the 'Manual' radio button.)
- Perfil:** Default (dropdown menu) and Adicionar novo (button)
- Tipo de PDP:** IPv4 (dropdown menu)
- Nome do perfil *:** Default (text field)
- APN:** ensino.vodafone.pt (text field, highlighted with a blue border and a red arrow pointing to it.)
- Autenticação:** Nenhuma (dropdown menu)
- Nome de utilizador:** (text field)
- Palavra-passe:** (text field)

At the bottom right, there are three buttons: Predefinir, Aplicar, and Apagar. At the bottom left, there is a red warning message: "Não é possível alterar as definições com a ligação de dados ativa."